PROMEBA
EMERGENCY & RESCUE

CONJUNTO BANCADA MOVIMIENTO LONGITUDINAL
MANUAL STRETCHER SUPPORT

PB-410/3

2 YEARS WARRANTY

250KG MAX LOAD

CE UNE-EN ISO 9001:2015

BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE
STRAINLESS STEEL TRAY

ALOJAMIENTO PARA CAMILLA PALAS
SPACE FOR SCOOP STRETCHER

RAMPA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL FOLDING RAMP

PEDAL DE DESPLAZAMIENTO LATERAL
MOVEMENT SIDE LEVER

MANETA LATERAL PARA TRENDELEMBURG
SIDE CONTROL FOR MANUAL TRENDELEMBURG

MANDOS DE FÁCIL ACCESO
EASY ACCES CONTROLS

MANETA DE DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL EXTRA
EXTRA LONGITUDINAL MOVEMENT CONTROL

CARACTERÍSTICAS / *FEATURES*

› Sistema portacamillas con movimiento Trendelenburg manual
› Desplazamiento longitudinal para una carga/descarga rápida y fácil de la camilla
› Desplazamiento longitudinal extra que te permite desplazar la bancada cuando esta se encuentra dentro de la ambulancia
› Rampa en acero inoxidable plana para facilitar el proceso de carga, evitando cambios de inclinación y de nivelación.
› Rampa de 180mm de longitud para poder arrimar al máximo la bancada hacia atrás de la ambulancia sin interferencia con la puerta.
› Bandeja superior con alojamiento y fijación para camilla palas.
› Desplazamiento lateral mediante pedal que se extiende por todo el ancho de la bancada y permite accionarlo más fácilmente.
› Trendelenburg positivo (+10%) y negativo (-10%) en modo manual
› Mandos de fácil acceso para la operación de carga y descarga, con un nuevo diseño más ergonómico y centrado.
› Mando lateral para movimiento Trendelenburg manual
› Con tapas protectoras sobre el sistema de desplazamiento lateral.
› Con protección en la parte inferior de los mandos frontales para evitar daños en los cables.

› Stretcher support system with manual Trendelenburg movement
› Longitudinal displacement for quick and easy loading/unloading of the stretcher
› Extra longitudinal displacement that allows you to move the stretcher support when it is inside the ambulance
› Flat, stainless steel ramp to facilitate the loading process, avoiding changes in inclination and leveling.
› Ramp of 180mm in length to be able to adjust the bench as far as possible from the rear without interference with the door.
› Upper tray with accommodation and fixation for scoop stretcher.
› Lateral displacement by means of a pedal that extends over the entire width of the stretcher support, making it easier to operate.
› Positive (+10%) and negative (-10%) Trendelenburg in manual mode
› Easy-access controls for loading and unloading operations, with a new, more ergonomic and centered design.
› Side control for manual Trendelenburg movement
› With protective covers on the lateral displacement system.
› With protection at the bottom of the front controls to prevent damage to the cables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / *TECHNICAL DATA*

LARGO	*LENGHT*	1928 mm
ANCHO	*WIDTH*	631 mm
ALTO	*HEIGHT*	294 mm
PESO (*sin rampa)	*WEIGHT (*w/o ramp)*	81 Kg
PESO RAMPA	*RAMP WEIGHT*	2,86 Kg
CARGA MÁXIMA	*MAX. LOAD*	250 Kg
TRENDELEMBURG	*TRENDELEMBURG*	-10º / +10º
MOVIMIENTO LATERAL	*SIDE MOVEMENT*	300 mm
MOVIMIENTO LONGITUDINAL	*LONGITUDINAL MOVEMENT*	230 mm

PRODUCTOS RELACIONADOS / *RELATED PRODUCTS*

PA-05
CAMILLA PALAS EN ALUMINIO
ALUMINIUM SCOOP STRETCHER
CULLAIRE EN ALUMINIUM

10-XLP
CAMILLA PALAS RADIOTRANSPARENTE
SCOOP STRETCHER X-RAY INVISIBLE
CULLAIRE X-RAY TRANSPARENT

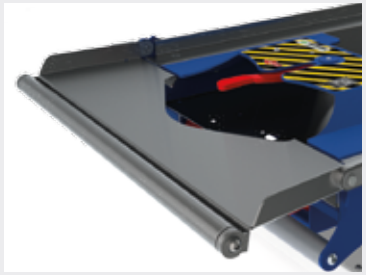

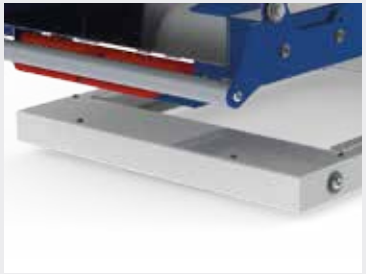

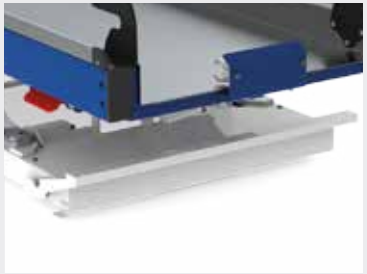

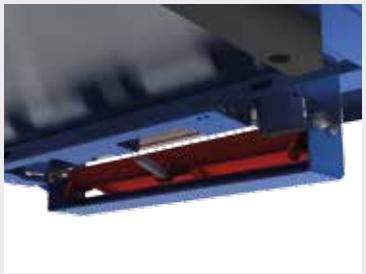

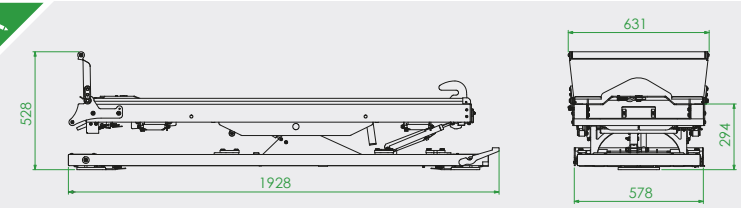

Todos los derechos reservados. Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso.
All rights reserved. Variations can be done without notice.
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

Productos metálicos del Bages S.L.
Ctra C-16 Km 59.5 · 08650 Sallent (Barcelona) · SPAIN
T. (+34) 938 371 200
promeba@promeba.com · www.promeba.com