Camilla cuchara PA-05

Manual de instrucciones

PROMEBA
EMERGENCY & RESCUE

I. Alcance aplicable

Se utiliza principalmente para hospitales, deportes, ambulancias y campos de batalla que transportan pacientes y heridos.

II. Características del producto

1. Hecho de material de aleación de aluminio, estructura rígida separable, con dispositivos de embrague en ambos extremos, la camilla se puede separar en 2 partes derecha y izquierda, no es necesario mover al paciente en su lugar original, los pacientes pueden ser rápidamente introducidos hacia adentro o hacia afuera debajo del cuerpo, reduzca la lesión secundaria a los pacientes
2. Superficie cóncava, para que los pacientes puedan estar firmes en la camilla.
3. La longitud de la camilla se puede ajustar a tres posiciones diferentes según la altura del paciente.
4. Se caracteriza por ser ligero, fácil de usar y fácil de esterilizar.

III. Parámetros técnicos （Tolerancia ± 5%)

Modelo	Medidas (L×W×H)	Medidas plegado (L×W×H)	Carga máxima	Ajuste de longitud
PA-05	211×42×7cm	165×42×7cm	170KG	165～200cm

IV. Método de uso

1. Según la altura del paciente, extraiga dos botones a ambos lados (Imagen 2), estirando o acortando la longitud (Imagen 3), la longitud de la camilla se puede ajustar a tres posiciones diferentes, cada posición corresponde a un agujero (Imagen 4), elija la posición adecuada, suelte el botón en el estado nivelado, mantenga el botón de bloqueo bloqueado por completo.

El hoyo 0 es la posición inicial, el hoyo 1 es la posición 1, el hoyo 2 es la posición 2, el hoyo 3 es la posición 3 (nota: las posiciones 1 y 2 son para uso normal). La longitud de la posición inicial H0 = 167cm, 1 posición H1 = 178cm, 2 posiciones H2 = 189cm, 3 posiciones H3 = 200cm. (Imagen 6)

ADVERTENCIA: Al ajustar la longitud de la camilla para prohibir más de 3 posiciones, es decir, la longitud es superior a 200 cm.

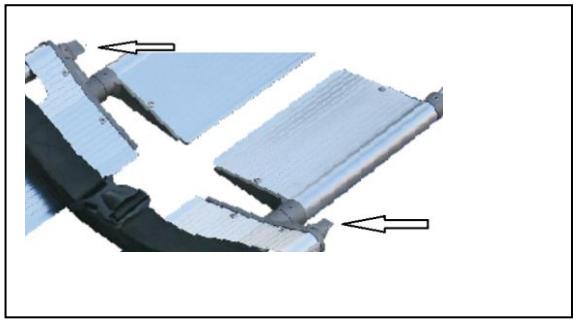

Imagen 2

Imagen 3

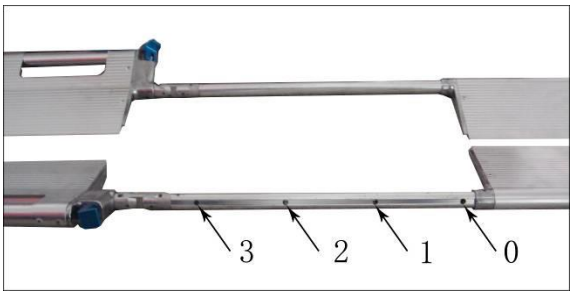

Imagen 4

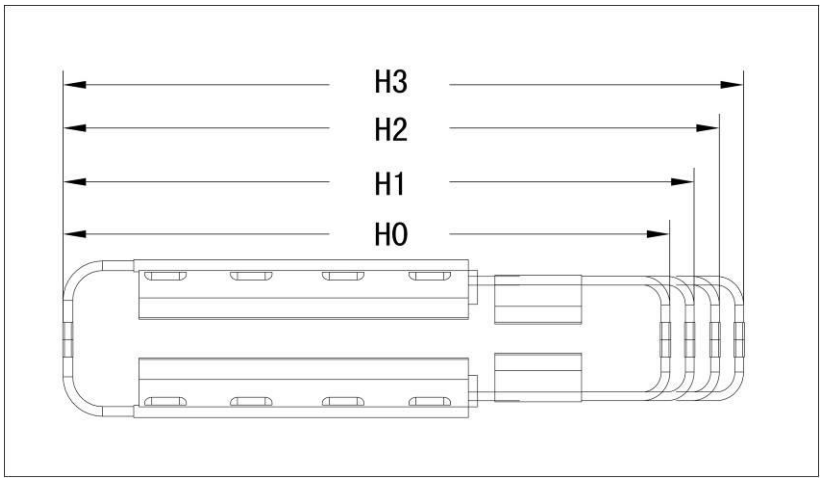

Imagen 5

2 、 Presione el botón del embrague en ambos extremos de la camilla, de modo que una camilla se pueda separar en dos partes. (Imagen 6, Imagen 7)

Advertencia: asegúrese de que el botón del embrague esté en estado de bloqueo cuando transporte a los pacientes.

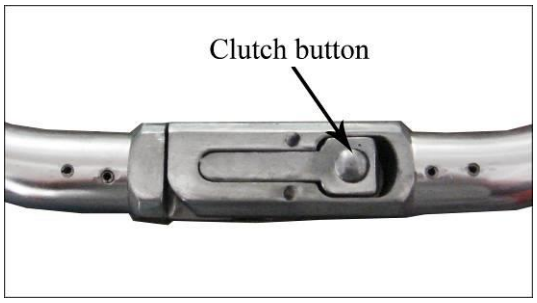

Foto 6

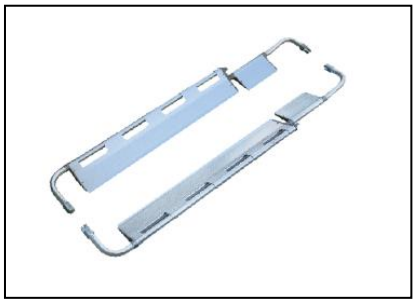

Foto 7

3. Después de usar, se puede almacenar como doblado. Estirando la longitud al estado máximo y luego doblado (Imagen 8).

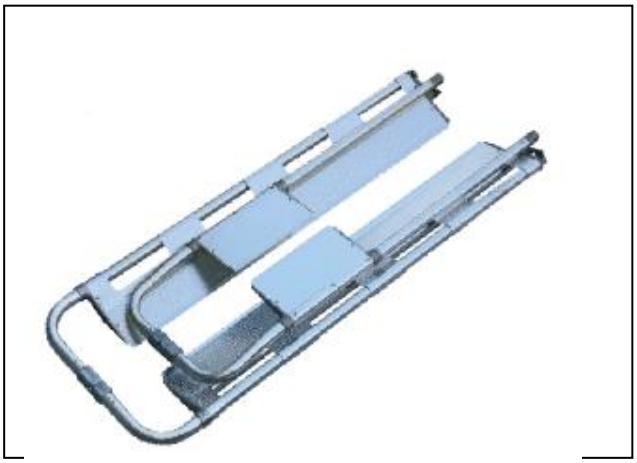

Imagen 8

VI. Notas

1. Al transportar, asegúrese de que los botones del embrague en ambos extremos estén bloqueados, use cinturones de seguridad.
2. Después de ajustar la longitud, asegúrese de que la posición esté bloqueada, no utilice una camilla sin bloqueo para no dañar nuevamente a los pacientes. Al ajustar la longitud de la camilla para prohibir más de 3 posiciones, es decir, la longitud es superior a 200 cm.

VII. Mantenimiento

1. Mantener limpio como rutina (incl. Desinfectar)
2. Compruebe si alguna pieza está floja o no como de costumbre.

VIII. Almacenamiento

1. Almacene esta camilla en lugar de un ambiente a prueba de humedad y sin corrosión.
2. Almacenamiento, transporte, como se muestra en la caja de apilamiento.

IX. Transporte

1. Ser transferido por herramientas de transporte comunes: avión, barco o carretera. 2. Camilla puede ser manejada manualmente

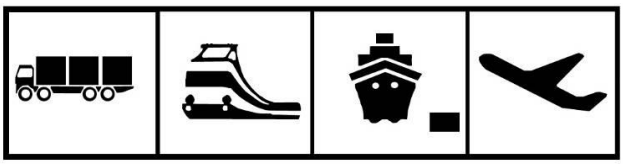

1. Embalado en cartón de alta durabilidad.
2. Adjuntos: certificado, manual del usuario.